



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Эндоскоп GL-8898 с LCD экраном 2.31
дюйма 480P (1 метр)**



СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМАНИЕ!	3
СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ!	3
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!	4
ОСОБЕННОСТИ	4
КОНСТРУКЦИЯ	5
УСТАНОВКА	6
Присоединение гибкой трубки с ручкой.....	6
Установка аксессуаров	7
Видеовыход.....	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	7
Включение камеры	7
Зеркальное изображение	8
Регулировка яркости светодиодов	8
Контрастность ЖК-дисплея	8

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМАНИЕ!

Прочитайте всю инструкцию. Невыполнение всех пунктов, перечисленных ниже, может привести к поражению электрическим током и / или серьезным травмам.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ!


- Никогда не проливайте жидкость на дисплей. Жидкость увеличивает риск поражения электрическим током и повреждения изделия.
- Устройство не является ударопрочным. Не используйте Explorer Compact в качестве молотка и избегайте сильных ударов, возникающих в результате падения устройства с высоты.
- Не погружайте ручку камеры или ЖК-экран в воду. Избегайте влаги и храните продукт в сухом месте. Такие меры снижают риск поражения электрическим током и повреждения. *Объектив и трубка водонепроницаемы, когда устройство полностью собрано, но ЖК-экран и ручка не используются.*
- Не используйте камеру, если внутри объектива образуется конденсат. Дайте воде испариться перед повторным использованием.
- Выключите систему, если она не находится в использовании.
- Следует уделять внимание экологическим аспектам утилизации батарей. Удалите батареи при очистке устройства. Удалите батареи перед длительным хранением устройства. При необходимости ЗАМЕНИТЕ ВСЕ ЧЕТЫРЕ (4) АККУМУЛЯТОРА в этом устройстве новыми, а не один (1) или две (2) батареи одновременно.
- Используйте только батареи указанного размера и типа.
- Обязательно устанавливайте аккумуляторную батарею, соблюдая полярность, указанную в аккумуляторном отсеке.
- Утилизируйте аккумуляторы надлежащим образом. Воздействие высоких температур может привести к взрыву батарей, поэтому не подвергайте их воздействию огня. Поместите ленту поверх клемм, чтобы предотвратить прямой контакт с другими объектами.
- В некоторых странах действуют правила утилизации батарей. Пожалуйста, следуйте всем применимым правилам.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!


Поздравляем с покупкой нашей инспекционной видеокамеры с цветным ЖК-дисплеем с возможностью записи. EXPLORER COMPACT Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием этого продукта. Этот продукт разработан как устройство дистанционного контроля, видео в реальном времени. Подходит для использования при разведке труб или других труднодоступных потоков. достижения мест, установка оборудования или мебели, ремонт автомобилей и т. д. Особенности включают в себя водонепроницаемые светодиодные линзы, просмотр в реальном времени.

ОСОБЕННОСТИ


Позволяет легко осматривать небольшие труднодоступные места. Мини-водонепроницаемая камера с гибкой удлиненной трубкой длиной 980 мм. Изготовлена и протестирована в соответствии со стандартом водонепроницаемости IP67. 2.31 TFT-LCD монитор. Регулируемая яркость на светодиодном светильнике, установленном на объективе. В комплекте: крючок, зеркало и магнит. Лёгкий, ручной дизайн, гибкий и удобный в использовании.

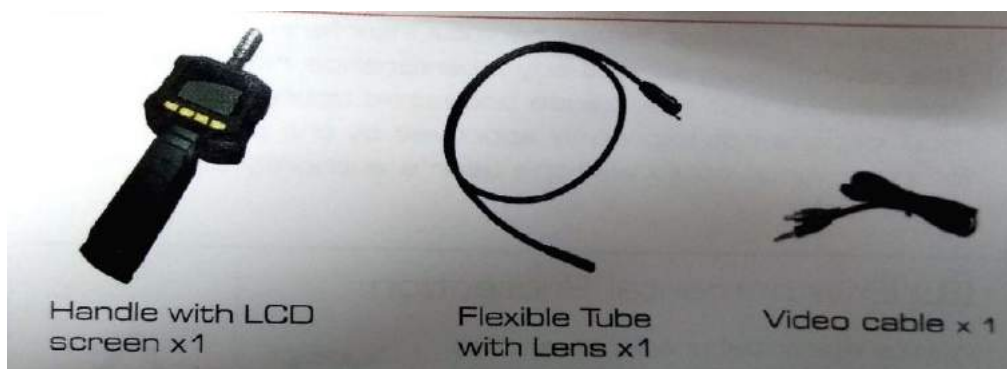

1. Ручка с ЖК-экраном x 1
2. Гибкая трубка с линзой x 1
3. Видео кабель

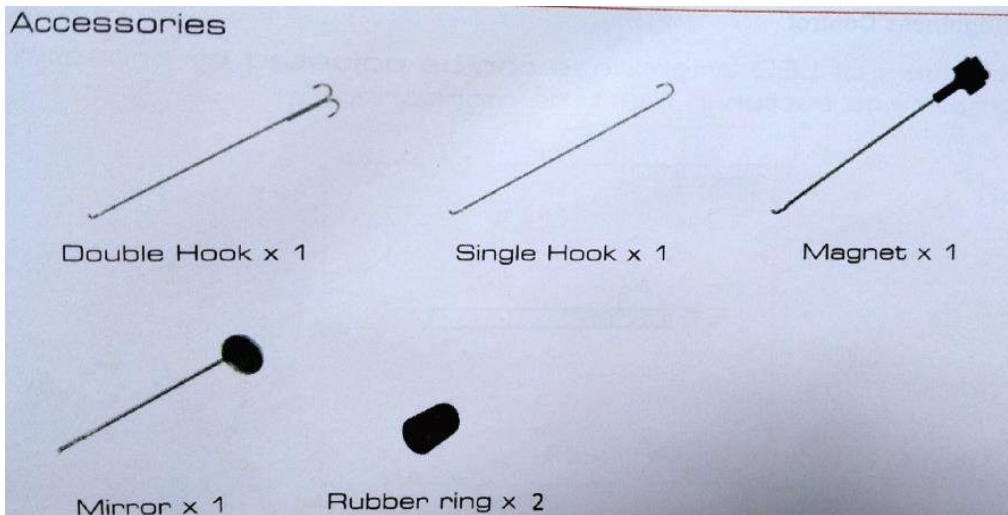

КОНСТРУКЦИЯ

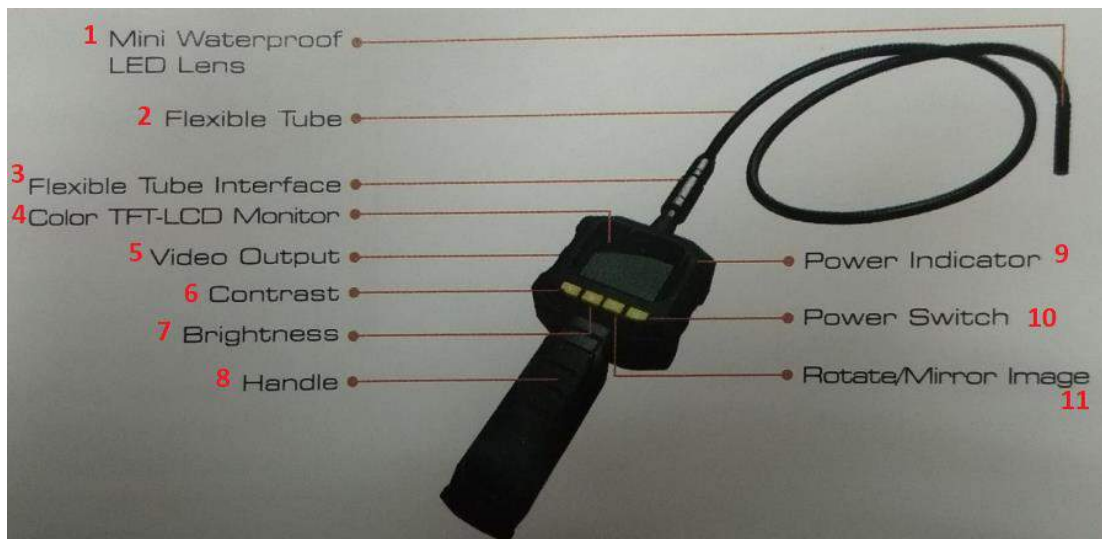


1. Мини-водонепроницаемый светодиодный объектив
2. Гибкая трубка
3. Гибкий трубочный интерфейс
4. Цветной TFT-LCD монитор
5. Выход видео
6. Контрастность
7. Яркость
8. Ручка
9. Индикатор питания
10. Выключатель питания
11. Поворот / Зеркальное изображение

УСТАНОВКА


Для установки батареек (вытрите руки перед установкой или заменой батарей).

1. Снимите крышку батарейного отсека;
2. Извлеките батарейный отсек из ручки, вставьте четыре (4) батарейки AA в соответствующие гнезда в правильной ориентации, указанной на батарее. отсек;
3. Установите крышку батарейного отсека.

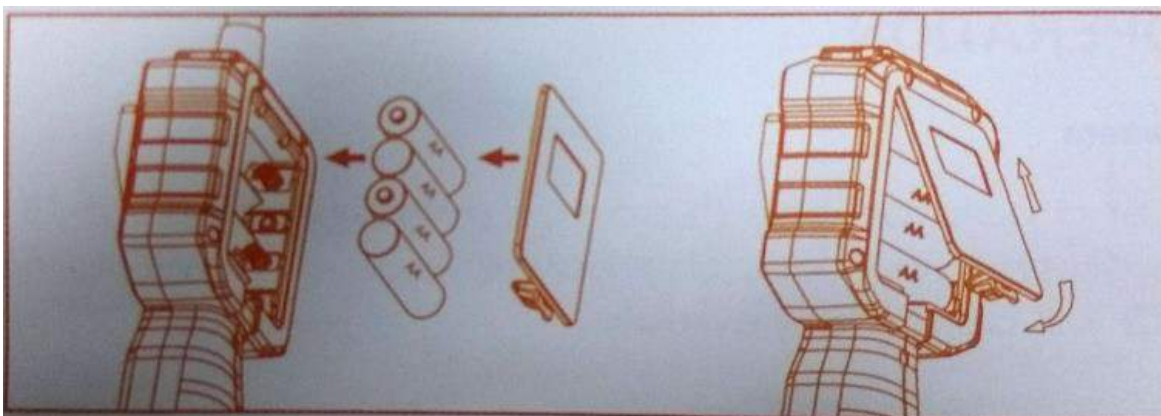


Присоединение гибкой трубки с ручкой

Чтобы подключить камеру с гибкой трубкой с ручкой управления, сначала убедитесь, что конец трубки с ключом совмещен с пазом в ручке, а затем приложите небольшое усилие, чтобы сдвинуть их вместе. После правильного выравнивания поверните ручку с резьбой по часовой стрелке, пока соединение не будет надежно закреплено.

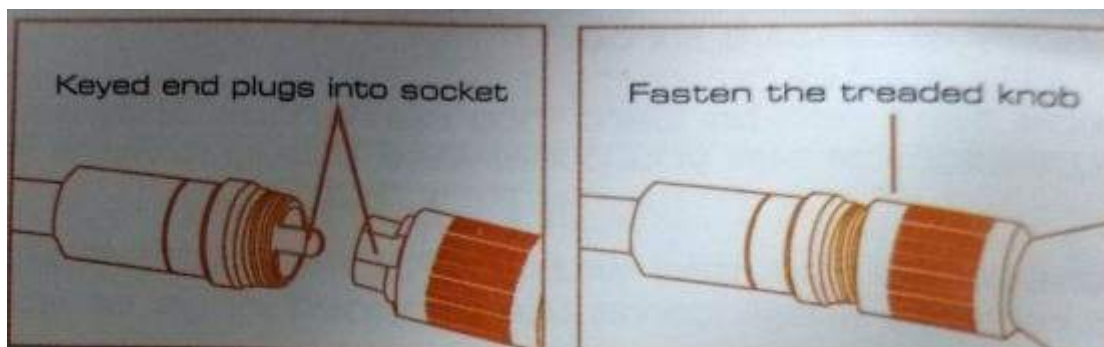

Установка аксессуаров

Три (3) прилагаемых аксессуара (зеркало, крючок и магнит) крепятся к камере так же, как показано ниже:

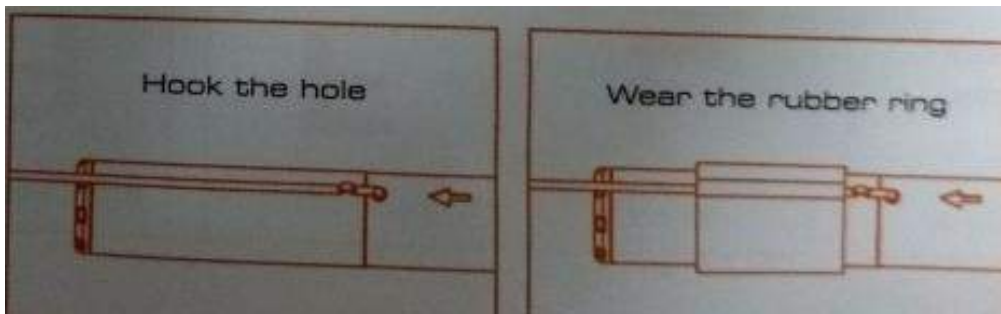


Видеовыход

Вставьте видеокабель в видеовыход Разъем монитора, вставьте другой конец кабеля в разъем видеовхода любого совместимого телевизора или устройства отображения. ЖК-монитор теперь способен выводить видео высокого качества на другой дисплей.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение камеры

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить камеру, загорится индикатор питания, и ЖК-дисплей станет видимым.

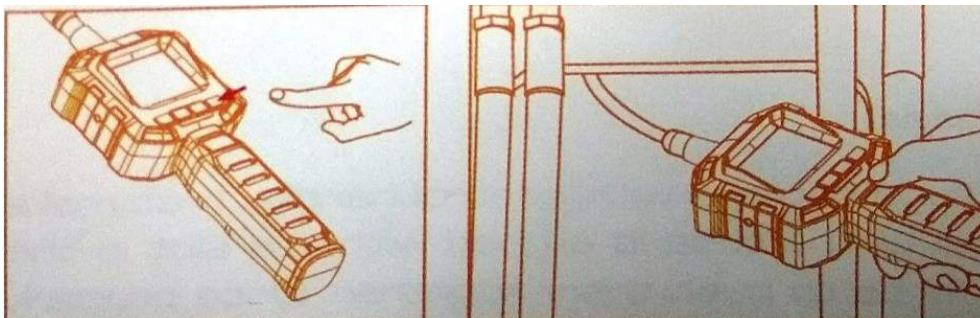

2. При использовании трубка должна легко образовываться. Не прилагайте чрезмерных усилий к самому положению.
3. Гибкая трубка может быть изогнута в многочисленные формы, которые могут помочь вам исследовать области, которые вы иначе считали невозможными увидеть.

4. Аксессуары, входящие в комплект поставки EXPLORER COMPACT можно использовать для извлечения мелких предметов, таких как выпавшие кольца или винты.

Зеркальное изображение

В режиме мониторинга в реальном времени. Зеркальное отображение можно отрегулировать нажатием кнопки.


F Зеркало Нормальное Перевернутое Зеркало Перевернутое Нормальное



1. Зеркало нормальное
2. Перевернутое зеркало
3. Нормальный переворот
4. Зеркальное перевернутое отображение


Регулировка яркости светодиодов

8 уровней яркости светодиодов можно регулировать, нажимая кнопку яркости в режиме реального времени.

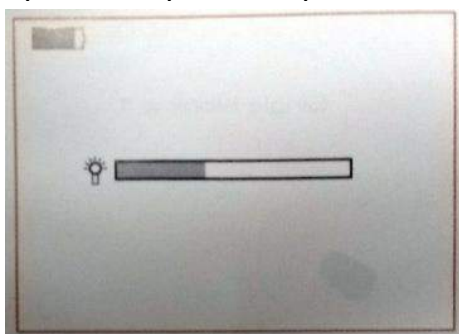

Контрастность ЖК-дисплея

8 уровней контрастности ЖК-дисплея можно регулировать, нажимая кнопку контрастности в режиме мониторинга в реальном времени.

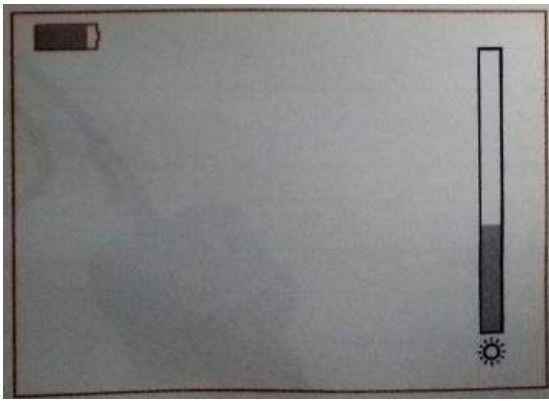

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**