

MINICAM24


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4x канальный аудио усилитель
мощности Wudi D9500F для
автомобиля



СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные особенности.....	3
2. Подключения для выводов.....	5
3. Система стереоусиления	6
4. Система моноусиления	6
5. Гарантийное обслуживание неисправного товара	7
Товар надлежащего качества.....	10
Товар ненадлежащего качества.....	10

1. Основные особенности

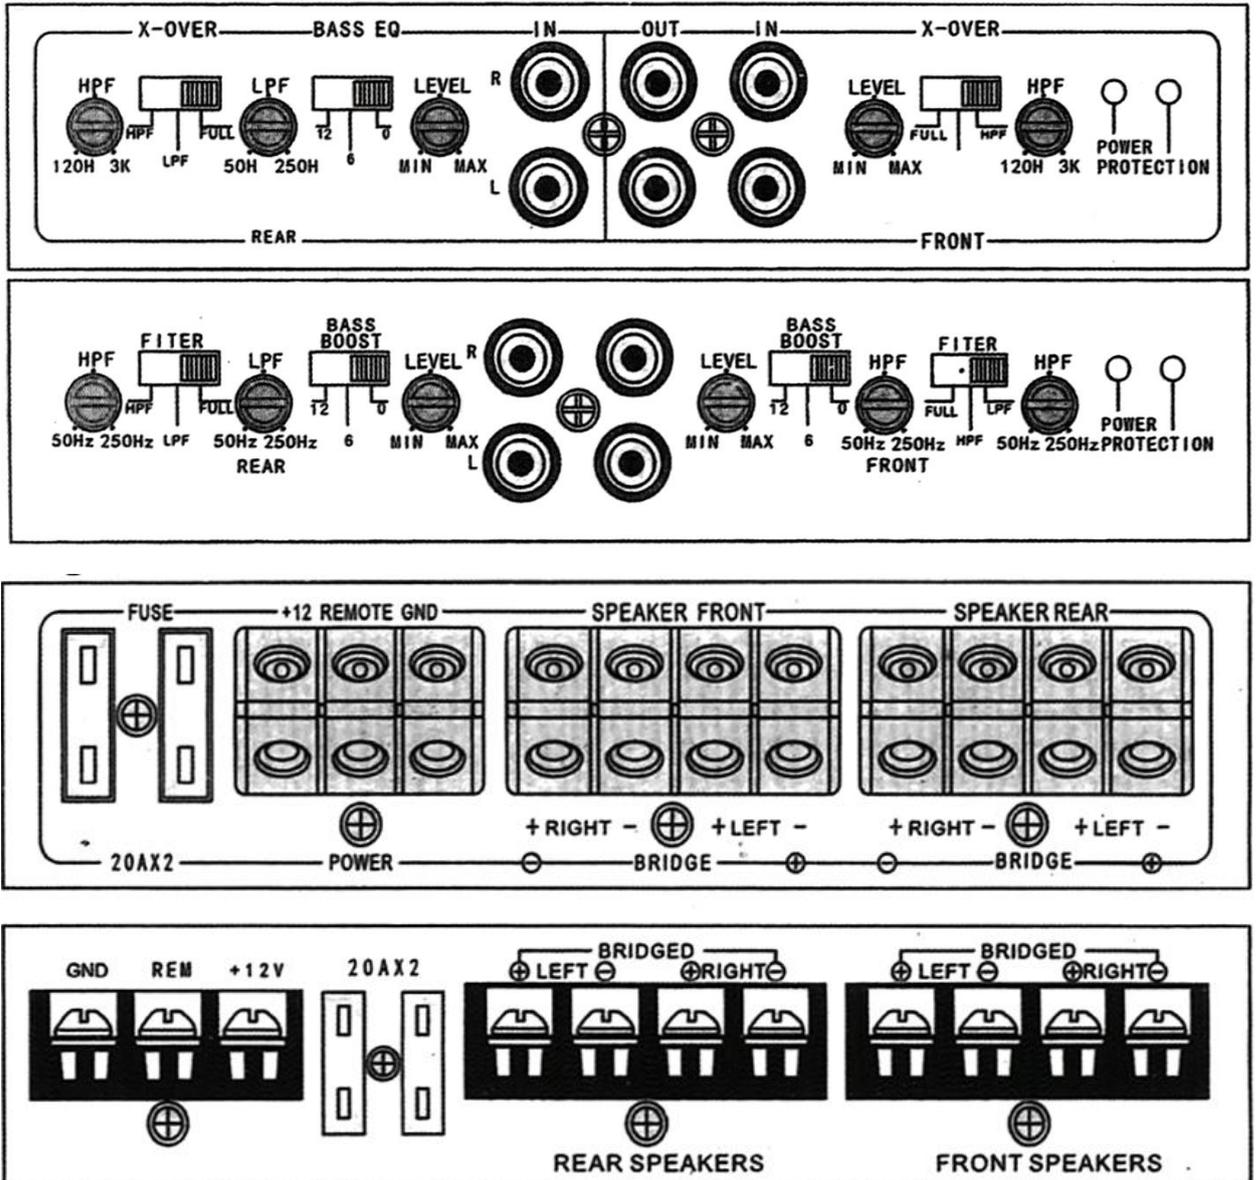

- Терминал типа RCA
Усилитель оснащен позолоченными разъемами RCA для вывода звука без усиления, для совмещения с радиоприемниками и эквалайзерами с линейным выходом. Подключите вход RCA к выходу автомагнитолы/эквалайзера с помощью кабелей с разъемами типа RCA.
(OUT: Вывод используется для подключения к другому усилителю мощности.)
- Регулятор уровня сигнала - LEVEL.
С помощью поворотной ручки регулируется громкость сигнала.
- Регулировка усиления низких частот - BASS BOOST ИЛИ BASS EQ.

Регулировка усиления низких частот позволяет добавить вашей системе дополнительный басовый отклик. Усиление баса может достигать +12 дБ.

- Кроссовер или фильтр
Фильтр ВЧ (HPF): Установите в положение "HPF", когда усилитель используется для динамиков верхнечастотных или среднечастотных динамиков. Частоты ниже точки перекреста будут ослаблены на 12 дБ/октаву. Допускается настройка от 50 Гц до 150 Гц в качестве точки пересечения.
Фильтр НЧ (LPF): Установите в положение "LPF", когда усилитель используется для сабвуферов. Частоты выше частоты перекреста будут отрезаны, вращая ручку, можно выбрать любую частоту от 50 Гц до 150 Гц в качестве точки перекреста.
FULL/FLAT: Установите в положение FULL/FLAT, когда усилитель будет использоваться для широкополосных колонок. Полоса частот будет выходить на динамики без ослабления высоких или низких частот.
- Индикатор включения LED
Когда устройство правильно заземлено, имеет соответствующее питание, красный светодиод загорается, а устройство готово к использованию.
- Индикатор защиты LED
Когда устройство находится в защите, светодиод защиты будет гореть.
- Клеммы для динамиков.
Клеммы для динамиков покрыты золотом для высокой проводимости и минимальных потерь импеданса. Обязательно удалите достаточно изоляции с проводов ваших динамиков, чтобы они могли поместиться под пластину винта, чтобы предотвратить короткое замыкание динамиков.
Устройство может поддерживать комплексную нагрузку до 2 Ом на канал или 4 Ома в режиме моста.
Режим моста предназначен для нагрузки 4-8 Ом и не поддерживает нагрузку 2 Ома.
- Терминалы питания

- В+/+12V. Подключите полюс +12V непосредственно к плюсовому выводу аккумулятора.
- GND. Подключите полюс GND питания непосредственно к отрицательному выводу заземления или кузову автомобиля.
- REM. Подключите полюс "Remote" к внешнему переключателю для включения/выключения 12 В. Может быть подключено к антенне питания или линии подключения головного блока.
- Предохранитель
См. текст на задней панели.
(Рисунок 1 и рисунок 2 используются только для справки.)

2. Подключения для выводов

Опять же, для подключения к системе громкоговорителей предусмотрены сильноточные клеммы с барьерной полосой.

В режиме стерео подключите провода левого динамика к левому разъему, а правого динамика к правому. Следите за соблюдением полярности.

В мостовом или в монорежиме подключите провод динамика (+) к терминалу +, а провод динамика (-) к клемме -.


Конфигурацию моно/стерео можно использовать, одновременно подключая проводку, как показано выше. (Для сателлитного сабвуфера или сателлит/центра).

Стереорежим предназначен для использования с нагрузкой на динамики 2, 4 или 8 Ом.

Монорежим рассчитан на нагрузку 4-8 Ом и не поддерживает нагрузку 2 Ом.

3. Система стереоусиления

Подключите две пары выходных разъемов к соответствующим левому и правому динамикам.

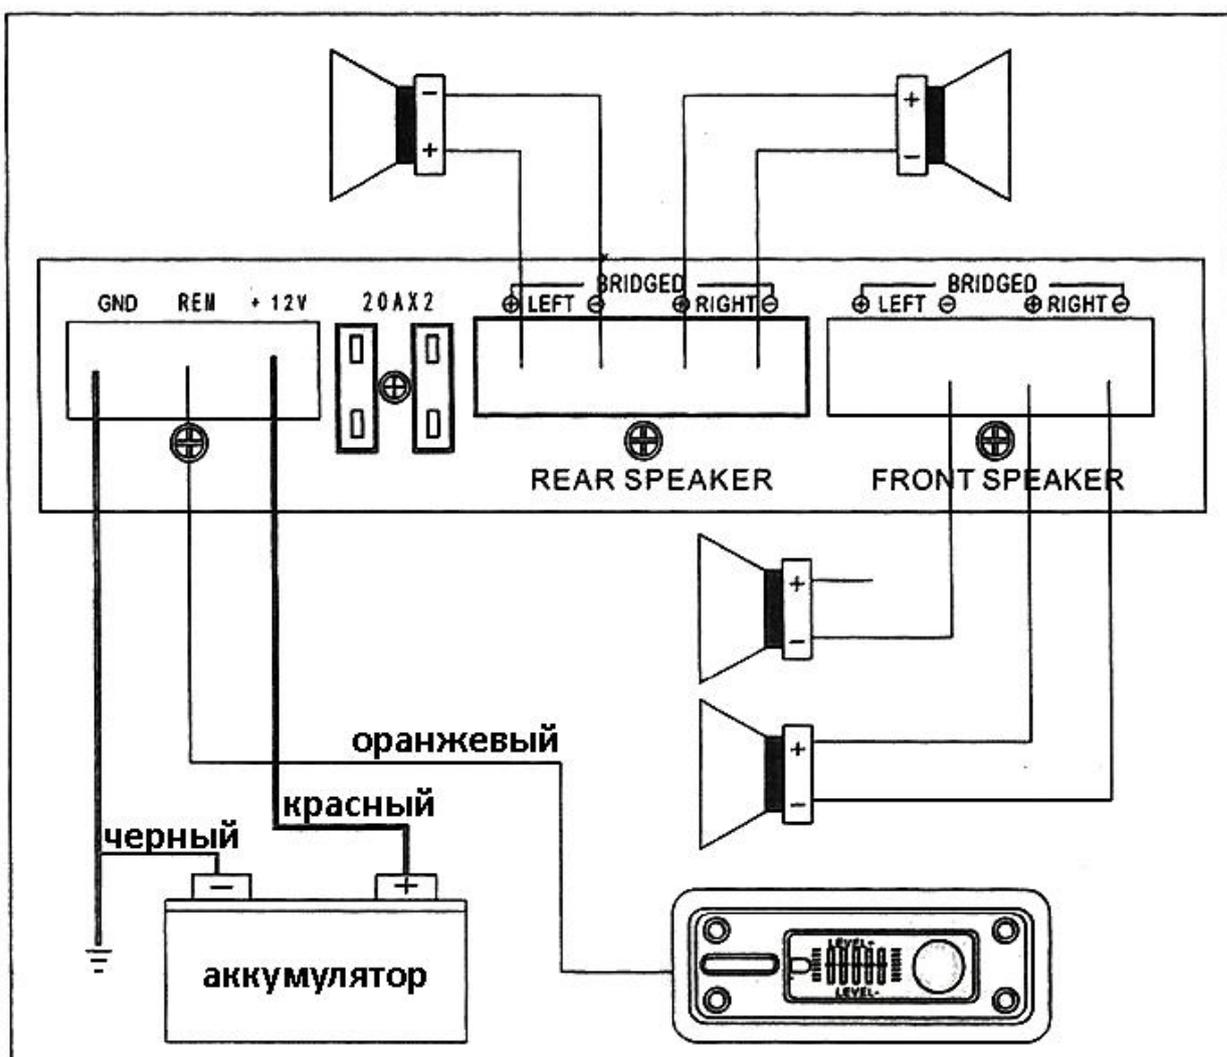


4. Система моноусиления

Данное устройство можно подключить как двухканальный усилитель, так и одноканальный усилитель. Идеальный импеданс динамика для оптимальной работы составляет 4 Ом.

Усилитель обеспечит стабильную работу между нагрузками от 2 до 8 Ом.

Минимальная рекомендуемая нагрузка на динамики составляет 2 Ом для каждого канала в стереофоническом режиме. При работе в мостовом режиме минимальная рекомендуемая нагрузка на динамики составляет 0,4 Ом для каждого мостового канала. Эксплуатация

усилителя ниже этой импедансной нагрузки может привести к повреждению как усилителя, так и динамика, и приведет к аннулированию гарантии.

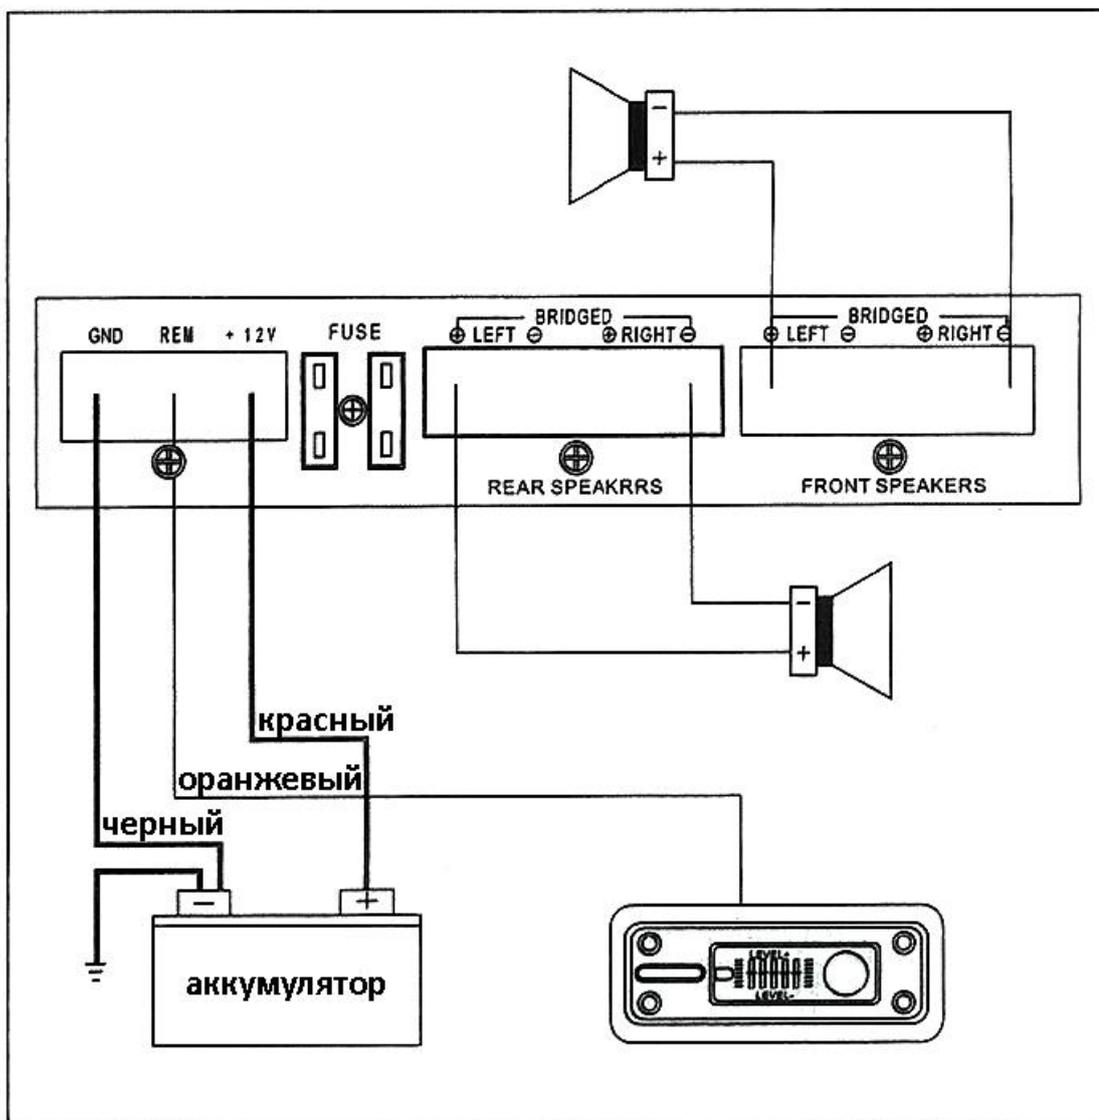

5. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;

- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию

технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максвол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;

- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18

требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**