




MINICAM24


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Ручной досмотровый металлодетектор
GP-3003B1**

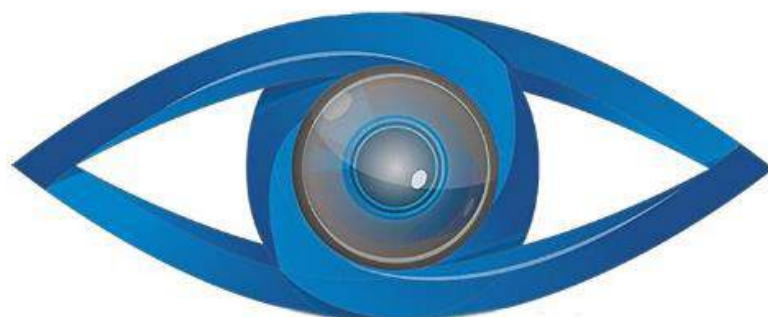

СОДЕРЖАНИЕ

ДЕТАЛИ	3
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
ОСОБЕННОСТИ	4
УСТАНОВКА И ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА	5
СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	5
РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ	6
ПРИМЕЧАНИЕ.....	6

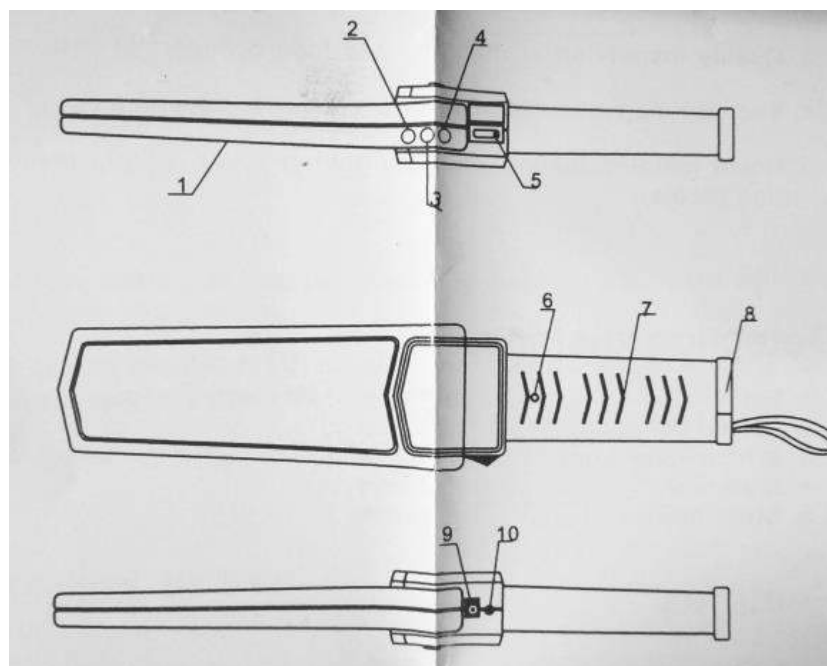

ДЕТАЛИ

1. Корпус обнаружения
2. 3. 4. Светодиод (зеленый для питания, желтый для пониженного напряжения и красный для аварийного сигнала)
5. Выключатель питания
6. Регулятор чувствительности
7. Ручка
8. Крышка аккумулятора
9. Разъем для аккумуляторной батареи
10. Переключатель (аудио, свет, вибрация)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Электронная инспекция обнаружения в аэропортах, на вокзалах и пристанях;
2. Проверка безопасности таможенных, государственных ценных бумаг, пограничных и защитных органов;
3. Проверка качества медицинских и пищевых систем;

4. Проверка безопасности важных объектов и игровых площадок:
5. Обнаружение благородных металлов, таких как заводы по производству ювелирных изделий из золота или серебра.


Расстояние обнаружения:

1. Штифт 30-60 мм
2. Пистолет модели 64: 150 мм
3. Нож длиной 6 дюймов 60 мм
4. Диаметр 20 мм
5. Стальной шар 90 мм

ОСОБЕННОСТИ

1. Высокая чувствительность.
2. Простота и удобство использования, настройка не требуется
3. Расстояние обнаружения не изменится, когда напряжение батареи упадет с 9 В до примерно 7 В
4. Низкое энергопотребление, может непрерывно работать в течение 40 часов
5. Есть автоматический и продолжает сигнализацию, когда батарея разряжена
6. Включите / выключите функцию звуковой подсказки
7. Отверстие для внешней перезаряжаемой розетки
8. Имеет переключатель звука, света и вибрации.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА

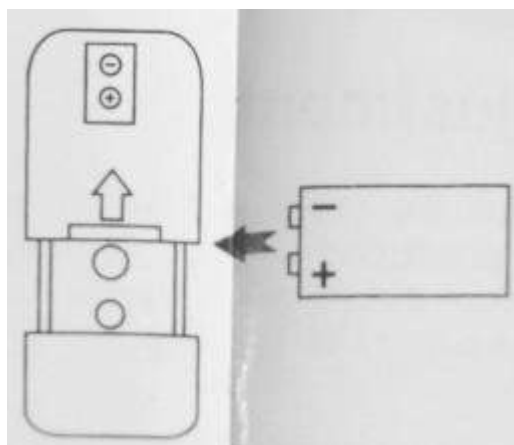

1. Крышку батареи можно открыть, нажав большим пальцем на вогнутую канавку.
2. Установите батарею 6F22 (9 В) в соответствии с анодными и катодными знаками на крышке аккумулятора.
3. Закройте крышку батарейного отсека и нажмите вперед до упора.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Включите выключатель питания (5), если слышен звук щелчка, это указывает на то, что питание подключено, и зеленый светодиод включится в это же время. Если слышен звук щелчка, это означает, что батарея не была установлена или батарея плохо подключена. Если звук щелчка слышен один за другим, это означает, что батарею нельзя использовать больше, и следует установить новую батарею.
2. Когда звук щелчка при включении прекращается, можно выполнить высокочувствительное обнаружение. Возьмитесь за ручку и обнаружите лицо обнаружения вокруг объект. Там будет сигнал тревоги, когда металлический объект обнаружен. В то же время, зеленый светодиод станет красным. Когда обнаружение прекращается, сигнал тревоги прекращается, и красный светодиод становится зеленым.

РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

1. Чувствительность должна быть отрегулирована, когда наблюдается нестабильность рабочих характеристик или издается звук при обнаружении человеческого тела без каких-либо металлических предметов, поскольку расстояние обнаружения — это потеря, превышающая предусмотренное требование, или чувствительность слишком высокая.
2. Вставьте небольшую отвертку прямой формы в небольшое отверстие на рукоятке детектора и поверните по часовой стрелке с трудом до положения, при котором звук не воспроизводится, затем поверните еще на полкруга, пока чувствительность не будет соответствовать требованию.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Обязательно выключайте питание после использования.
2. Батарея должна быть извлечена, если извещатель не будет использоваться долгое время.
3. Звук не будет издаваться, когда зонд зафиксирован на металлическом предмете. Звук издается только тогда, когда зонд пересекает металлический предмет.
4. Обязательно выключайте питание (5), когда аккумулятор заряжается.
5. Напряжение зарядного устройства: 9 В для переменного тока; 10 В для постоянного тока. (Зарядное устройство должно быть само собой)

Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**