

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Монетоприёмник для игровых автоматов Kolikon с возможностью определять фальшивые монеты



СОДЕРЖАНИЕ

1. Об устройстве.....	3
2. Настройка.....	3

1. Об устройстве

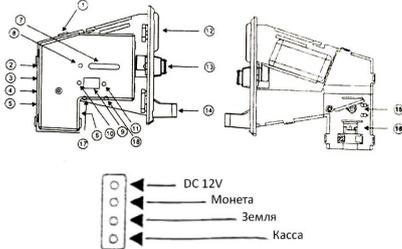

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. 2х секционный переключатель; | 10. Кнопка управления медленным ходом; |
| 2. 4-пин разъем; | 11. Кнопка управления медленным ходом; |
| 3. 2х секционный переключатель; | 12. Связка для монет; |
| 4. 3х секционный переключатель; | 13. Кнопка возврата монет; |
| 5. 2х контактная розетка; | 14. Место для возврата; |
| 6. 2х контактная розетка; | 15. Электромагнитный затвор; |
| 7. Светодиод; | 16. Защита от мошенников; |
| 8. Кнопка управления медленным ходом; | 17. Порт RS232; |
| 9. Замена 8 ламповых индикаторов; | 18. Параллельный выход. |

2. Настройка

Процедура изменения числового значения:
Нажмите одновременно клавишу №10 и №11 на панели дисплея на 2 секунды, отобразится буква «А» (когда файл A/B перейдет к А) и в это время вы можете установить числовое значение.

- Нажмите клавишу №8, отобразится буква «Е», (выбор нескольких валютных систем), после этого вы можете нажать клавишу №10 и №11, чтобы увеличить или уменьшить числовое значение. После настройки, пожалуйста, нажмите клавишу №8 для подтверждения;
- Буква «Н» (количество выборов для различных номиналов валюты);
- Буква «Р» (числовое значение для выходного сигнала различной стоимости валюты);
- Буква «F» (обозначение различных денежных единиц);
- По аналогии, настройка с выбранной вами валютой завершена. Когда появится буква «Е», пожалуйста, перезагрузите устройство.

Методы установки образцов монет:

- Нажмите клавишу №8, отобразится буква «А». Затем нажмите клавишу еще раз, отображается буква «А1», первый светодиод всегда горит, потому что в этот момент вводится 20 первых монет образца с постоянной скоростью (когда числовое значение настройки Н1 равно 20);
- После ввода монет светодиодные индикаторы начнут мигать. Когда отобразится «А2» и загорятся первые два светодиодных индикатора, введите 20-секундные контрольные монеты с постоянной скоростью. (Когда числовое значение настройки Н2 равно 20);
- После ввода монет светодиодные индикаторы будут мигать. Когда отображается «А3» и загорятся первые три светодиодных индикатора, введите 20 монет третьего образца с постоянной скоростью. (Когда числовое значение настройки Н3 равно 20), по четкости рассуждений, пожалуйста, завершите настройку. После завершения установки всех необходимых числовых значений монет все светодиодные индикаторы будут мигать несколько раз, его можно использовать в обычном режиме.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр



Приятного использования!