




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Видеопередатчик АКК FX2 Dominator VTX

2Вт, 5.8G для FPV

Знакомство с устройством

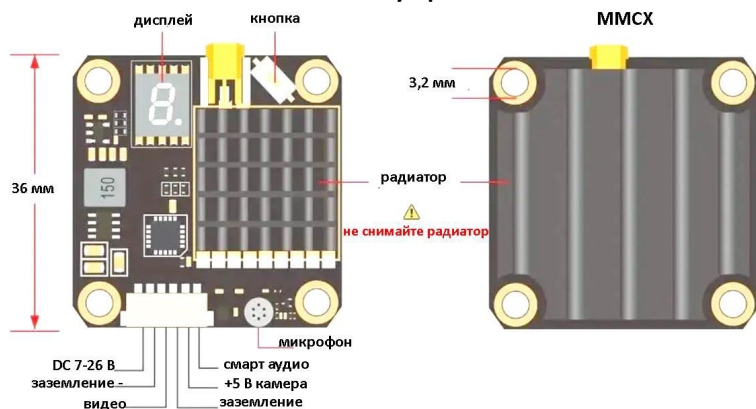

Характеристики

Входное напряжение	7 – 26 В
Выходное напряжение	250 / 500 / 1000 / 2000 мВт
Дополнительные функции	Смарт аудио 250 / 500 / 1000 / 2000 мВт
Питание	5 В 500 мА макс
Подключение антенны	ММСХ
Подключение кабеля	JST 6 пин
Размер	36x36 мм 30,5 x 30,5 мм (отверстие)
Вес	9,6 г
Комплектация	Видеопередатчик – 1 шт Кабель – 1 шт

Канал	1 (диапазон А)	2 (диапазон В)	3 (диапазон Е)	4 (диапазон F)	5 (race band)
-------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

1	5865	5733	5705	5740	5658
2	5845	5752	5685	5760	5695
3	5825	5771	5665	5780	5732
4	5805	5790	5645	5800	5769
5	5785	5809	5885	5820	5806
6	5765	5828	5905	5840	5843
7	5745	5847	5925	5860	5880
8	5725	5866	5945	5880	5917
	МГц	МГц	МГц	МГц	МГц

Примечание:: 5645/5925/5945 (E4/E7/E8) недоступны в соответствии с правилами FCC.

Выбор 5645/5925/5945 (E4/E7/E8) будет недействительным.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!