



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Умный биометрический дверной замок Ramfor F7 pro





СОДЕРЖАНИЕ

1. Характеристики.....	3
2. Об устройстве.....	3
3. Установка внутренней части.....	4
4. Установка внешней части.....	4
5. Приложение.....	4
6. Подключение к устройству.....	5
7. Подключение к сети.....	5
8. Использование приложения «Туа» для блокировки двери.....	6
9. Функция дистанционного открытия двери.....	6
10. Функция временного пароля на 5 минут.....	6
11. Управление пользователями.....	7

1. Характеристики


Батарея	4 щелочные батареи № 5
Рабочая температура	-20°C ~ 60°C
Дополнительный язык	Китайский, Английский, Арабский, Португальский, Тайский, Испанский, Вьетнамский, Французский и т.д.
Рабочая влажность	15%RH-90%RH
Аварийное питание	5 В (Micro USB)
FRR	<0,01%
Рабочий ток	250 мА
Модуль отпечатков пальцев	FPC
Размеры замка	280*66 мм

2. Об устройстве

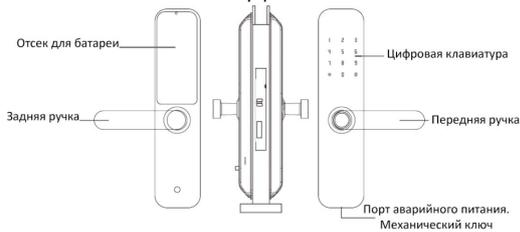

Метрика, мм.				
A	125	147	160	170
B	24	24	24	24


3. Установка внутренней части



1. Ослабьте винт;
2. Поверните ручку до показанной пунктирной линии. Затяните направляющие винты;
3. Вставьте в квадратное отверстие направляющий винт до конца.

4. Установка внешней части

1. Ослабьте винт;
2. Поверните ручку до показанной пунктирной линии. Затяните направляющие винты;




5. Приложение

Отсканируйте QR-code для установки приложения:



Уведомление о сообщении:

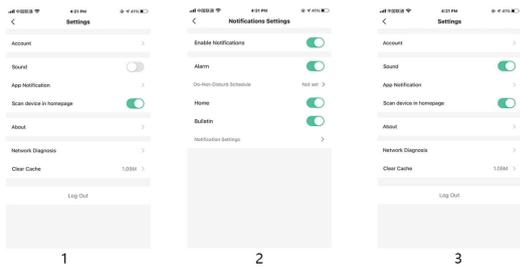


1 2 3

6. Подключение к устройству


1. Модуль «Туау» будет заблокирован в ситуации отсутствия питания от батареи. В этом случае установите модуль Туау WiFi;
2. После установки батареи нажмите кнопку «SET» на 5 секунд и отпустите кнопку «SET» после того, как услышите два последовательных звуковых сигнала;
3. Настройте доступ администратора, нажмите «*» «#» чтобы войти в администратора и войти в группу цифровых администраторов. Нажмите «», чтобы выйти из управления.

7. Подключение к сети

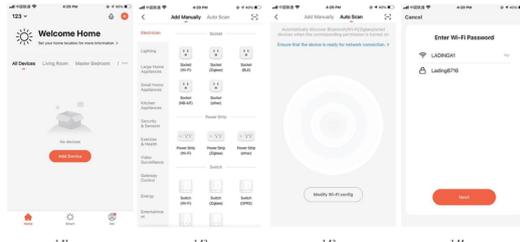

Нажмите «Добавить» (есть два режима): ручное добавление и автоматическое обнаружение, предлагается выбрать автоматическое обнаружение (как показано на рисунке 1.42), после входа в режим автоматического обнаружения (как показано на рисунке 1.43), нужно обратить внимание на изменение нижней конфигурации Wi-Fi, нажмите, чтобы ввести пароль Wi-Fi (как показано на рисунке 1.44), далее заблокируйте заднюю панель батареи, в то же время нажмите клавишу «SET» для автоматического сопоставления модели.

5

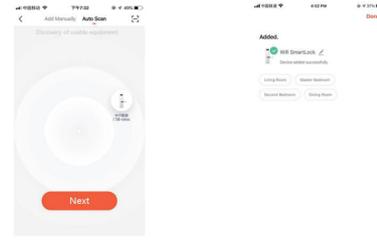


1.45 1.46

После выполнения вышеуказанной операции вы войдете в поиск. Найденное вами устройство будет указано в приложении (как показано на рисунке 1.45).

8. Использование приложения «Туау» для блокировки двери

Через приложение вы можете осуществлять удаленное открытие замка, удаленную выдачу пароля, генерацию временного пароля, управление участниками приложения, запрос информации об открытых дверях, связь с умным домом и т. д.

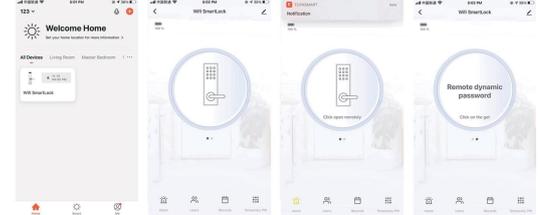

2.1 2.2 2.3 2.4

Откройте «Doodle APP», как показано на рисунке 2.1, и нажмите «Умный дверной замок WiFi (WiFi smart door lock)», чтобы войти в интерфейс управления дверным замком, как показано на рисунке 2.2.

9. Функция дистанционного открытия двери

Если кто-то подойдет к замку и нажмет клавишу «9#» или клавишу дверного звонка (рисунок 2.3).


10. Функция временного пароля на 5 минут

Как показано на рисунке 2.2, нажмите на замок и сдвиньте влево, чтобы войти в интерфейс генерации временного пароля. Нажмите, чтобы получить генерацию временного пароля.

Как использовать временные пароли:

Активируйте клавиатуру. Нажмите 9+#, услышите долгий звук, и немедленно введите сгенерированный временный пароль (пример: 21905181) для разблокировки.

6

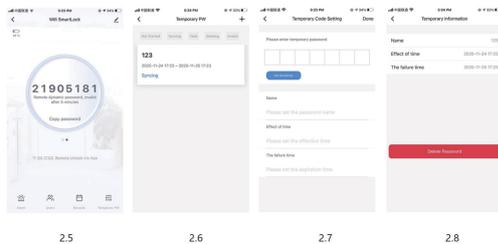

2.5 2.6 2.7 2.8


Функция ограниченного по времени:

В правом нижнем углу временный пароль — это пользовательский временный пароль, который могут использовать друзья или гости, временно остающиеся дома.

Удаление временного пароля:

Нажмите на используемый пароль для входа, как показано на рисунке 2.8, нажмите «Удалить» нажмите на панель блокировки активации и нажмите 9+#, чтобы удалить пароль.

11. Управление пользователями

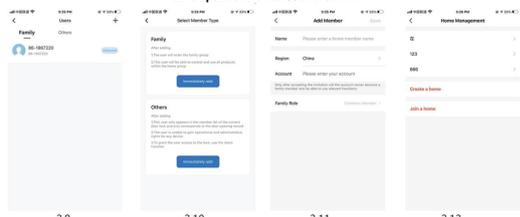

2.9 2.10 2.11 2.12

Нажмите на пользователей, чтобы войти, как показано на рисунке 2.9, нажмите «+» в режиме добавления и выбора пользователей, как показано на рисунке 2.11. Нажмите «!» - управление семьей» можно увидеть ниже, чтобы присоединиться к семье, нажмите «Согласен», как показано на рисунке 2.12.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр



Приятного использования!

7