



# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Уличная камера видеонаблюдения**

**WIFI IP 2Мп 1080P W611 с LED**

**подсветкой**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Функции .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Установка приложения.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Инициализация устройства .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Добавление устройства .....</b>	<b>5</b>
4.1 Быстрая настройка соединения AP.....	5
4.2 Настройка подключения через Wi-Fi .....	5
<b>5. Облачное хранилище .....</b>	<b>6</b>

## 1. Функции

- Просмотр видео в режиме реального времени
  - Просто войдите в мобильное приложение, чтобы смотреть снимаемое камерой изображение в режиме реального времени.
- Воспроизведение
  - Воспроизведите видео, сохраненное на карте памяти или в облачном хранилище с помощью приложения на вашем мобильном телефоне.
- Облачное хранилище
  - Удобное и надежное хранение файлов. Даже если ваша камера сломается или будет украдена, файлы останутся у вас. Доступны разные пакеты.
- Обнаружение человека
  - Есть функция обнаружения человеческой деятельности с помощью технологии ИИ. Она позволяет значительно снизить количество ложных срабатываний тревоги.
- Уведомления при обнаружении движения
  - При срабатывании тревоги, камера может отправить уведомление в приложении.

## 2. Установка приложения

Камера поставляется без карты памяти, пожалуйста, приобретите её самостоятельно.

Устанавливайте и извлекайте карту только, когда камера выключена

Скачайте приложение, отсканировав приведенный ниже QR-код камерой вашего смартфона.



V380




V380Pro (Beta)

### 3. Инициализация устройства

Пожалуйста, инициализируйте устройство при первом использовании.

После включения для успешного запуска устройства требуется около 15 секунд. После этого нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 7 секунд.

Когда вы услышите «Восстановлены заводские настройки» (Restored factory settings), устройство успешно сброшено до своих заводских настроек.

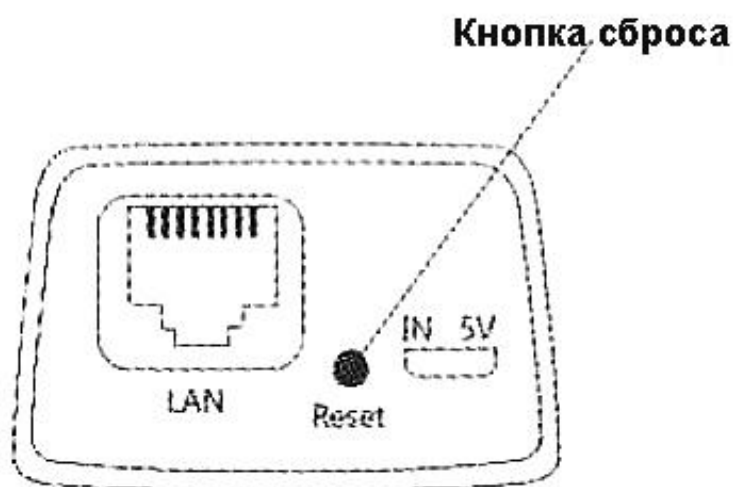

1. Если вы услышите «В ожидании настройки Wi-Fi соединения» (Waiting for WiFi configuration) нажмите «Настройка подключения через Wi-Fi» (WiFi smartlink configuration).
2. Если вы услышите «Точка доступа установлена» (Access-Point established) нажмите Быстрая настройка соединения AP (AP quick configuration).

#### Примечание

Положение «кнопки сброса» здесь отображено только для справки. Оно может варьироваться в зависимости от купленной модели.


## 4. Добавление устройства

### 4.1 Быстрая настройка соединения AP



1. Запустите устройство. Прозвучит уведомление «Точка доступа установлена» (Access-Point established).
2. Войдите в мобильное приложение.
3. Нажмите «Точка доступа установлена» (Access-Point established) или «Быстрая настройка точки доступа» (AP quick configuration), подключите точку доступа устройства в соответствии с рекомендациями в интерфейсе приложения.
4. Выберите маршрутизатор WiFi, который необходимо подключить, и добавьте устройство.
5. Когда устройство будет настроено, камера автоматически подключится к роутеру.


### 4.2 Настройка подключения через Wi-Fi

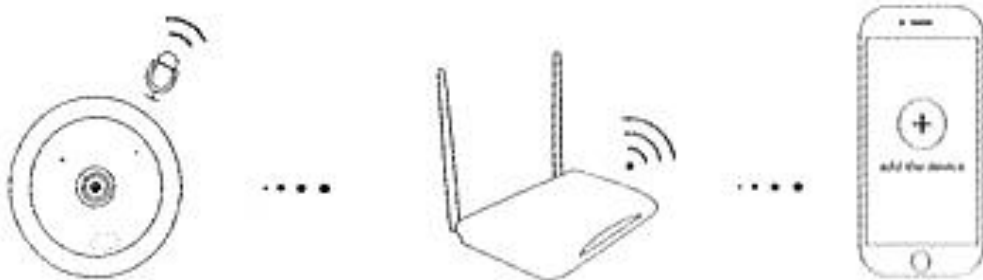

1. Прозвучит звуковой сигнал «В ожидании настройки Wi-Fi соединения» ("Waiting for Wi-Fi smartlink configuration").
2. Подключите мобильный телефон к роутеру Wi-Fi сети.
3. Войдите в приложение и нажмите пункт «Wi-Fi smartlink configuration».
4. Добавьте камеру, согласно руководству в приложении.

## 5. Облачное хранилище

- Выберите необходимый пакет и приобретите его.
- Привяжите облачное хранилище к своему аккаунту.  
После успешной оплаты, в приложении появится сообщение с предложением привязать пакет (whether to bind the package).  
Нажмите «Да» (Yes), чтобы подключить пакет к аккаунту.

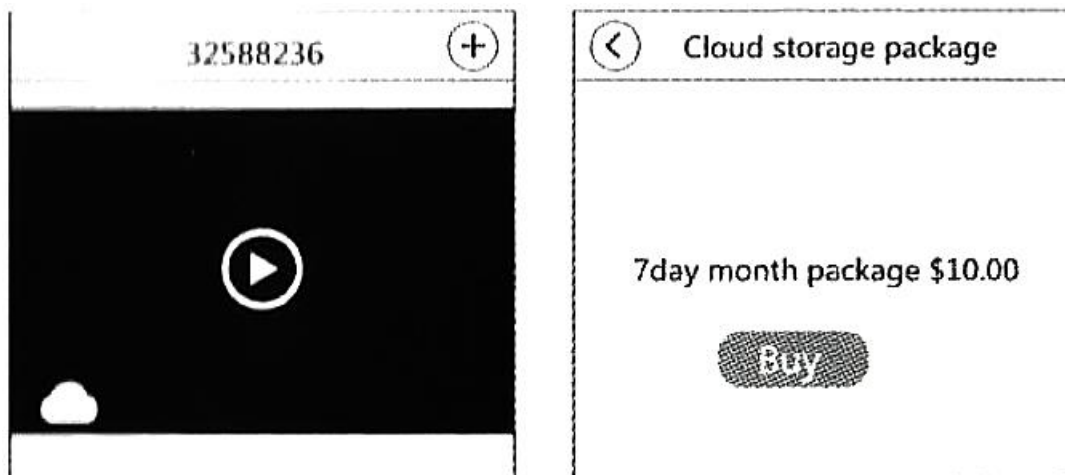

Отсканируйте QR-код камерой вашего телефона, чтобы получить доступ к видео-тutorиалам и дополнительной информации по работе с камерой.



**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**